

	https://www.eversolo.com 	MO Cena s DPH 23%
EVERSOLO	Systém Streamer / DAC / Amp	EUR
<p>PLAY</p>  	<p>EverSolo PLAY - Systém All in One Kompaktný Streamovací Stereo audio systém so</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zosilňovačom triedy D s výkonom 60 W / 8 Ω a 110 W / 4 Ω na kanál • DAC : 32 Bit D/A prevodník AK4493SEQ • Streamovacia platforma streamuje TIDAL, Qobuz, Spotify, Deezer, Apple Music , NAS, USB kľúč. • Vstupy HDMI ARC, PHONO, USB Audio Out. • IN koaxiálny S/PDIF a optický TosLink • USB porty 3.0 na zadnej strane • Dotykový displej, multiroom, Kalibrácia zvuku s EQ • Ovládanie cez aplikáciu a DO • Vstup pre gramofón • 5,5-palcová veľká dotyková obrazovka • Pripojenie k sieti je možné bezdrôtovo cez Wi-Fi 2,4 , alebo 5 GHz, alebo LAN káblom • Full Aluminium Šasi • Farebné prevedenie: Black 	<p>699</p>
<p>PLAY CD</p>  	<p>EverSolo PLAY - Systém All in One s CD playerom Kompaktný Streamovací Stereo audio systém so</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zosilňovačom triedy D s výkonom 60 W / 8 Ω a 110 W / 4 Ω na kanál • CD transport / šuplík z boku prístroja • DAC : 32 Bit D/A prevodník AK4493SEQ • Streamovacia platforma streamuje TIDAL Qobuz, Spotify, Deezer, Apple Music , NAS, USB kľúč. • Vstupy HDMI ARC, PHONO, USB Audio Out. • IN koaxiálny S/PDIF a optický TosLink • USB porty 3.0 na zadnej strane • Dotykový displej, multiroom, Kalibrácia zvuku s EQ • Ovládanie cez aplikáciu a DO • Vstup pre gramofón • 5,5-palcová veľká dotyková obrazovka • Pripojenie k sieti je možné bezdrôtovo cez Wi-Fi 2,4 , alebo 5 GHz, alebo LAN káblom • Full Aluminium Šasi • Farebné prevedenie: Black 	<p>799</p>

EVERSOLO	Streamer s DAC	EUR
<p>DMP - A6 Gen 2</p>  	<p>EverSolo DMP-A6 – HiFi sieťový streamer + DAC / prevodník</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prehrávač typu „všetko v jednom“ • Štvorjadrový procesor ARM Cortex-A55 • EOS audio engine • Podporuje digitálne bezstratové formáty FLAC, WAV, APE, DSD512, stereo / viackanál a MQA, ROON Ready • 6" LCD dotykový displej s možnosťou zobrazenia VU-metrov • Integrovaný M.2 SSD slot pre inštaláciu SSD (do 2TB) • HDMI, USB, optika, koaxiál, USB-C vstupy • Bluetooth aptX HD • XLR a RCA výstupy • Špičkové 2x ES 9038Q2M DAC čipy • Podpora DSD512, PCM768 32bit a MQA dekodovania • Podpora Tidal, Qobuz, HighRes audio, Amazon music, Spotify, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA, a AirPlay • Pripojenie k sieti s LAN, alebo WiFi • Regulácia Hlasitosti Digitálna, s možnosťou úpravy pre každý výstup • Bezplatná aplikácia pre zariadenia Android/iPhone/iPad • HiRes audio certifikácia • Príkon: 13 W • Plne Hliníkové šasi • Rozmery : 270x187x90 mm • Farebné prevedenie : Black • Možnosť dokúpiť DO BTR-12 	<p>869</p>
<p>DMP - A6 Master Edition Gen 2</p>   	<p>EverSolo DMP-A6 Master Edition – špeciálna edícia HiFi sieťového streamera a DAC prevodníka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prehrávač typu „všetko v jednom“ • Štvorjadrový procesor ARM Cortex-A55 • EOS audio engine • Audio procesor: Xmos XU316 • Operačný zosilňovač : OPA1642 • Dvojité femtosekundové hodiny pre ultranízky fázový šum a ultranízky jitter pre synchronizáciu hodín s DAC • Podporuje takmer všetky formáty vrátane bezstratových FLAC, WAV , APE, DSD 512, stereo / viackanál a MQA , ROON Ready • 6" LCD dotykový displej s možnosťou zobrazenia VU-metrov • Integrovaný M.2 SSD slot pre inštaláciu SSD (do 2TB) • HDMI, USB, optika, koaxiál, USB-C vstupy • Bluetooth aptX HD • XLR a RCA výstupy • Špičkové DAC čipy - Double x ES 9038Q2M DAC • Podpora DSD512, PCM768 32bit a MQA dekodovania • Regulácia Hlasitosti Digitálna, s možnosťou úpravy pre každý výstup • Podpora Tidal, Qobuz, HighRes audio, Amazon music, Spotify, atď... • Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA, a AirPlay • Pripojenie k sieti pomocou LAN alebo WiFi • Bezplatná aplikácia pre zariadenia Android/iPhone/iPad • HiRes audio certifikácia • Príkon : 13 W • Full Hliníkové šasi • Rozmery : 270x187x90 mm • Farebné prevedenie: Black a Silver • Možnosť dokúpiť DO BTR-12 	<p>1 299</p>

EVERSOLO	Streamer / DAC / Preamp, Stereo / Mono Amp	EUR
<p>DMP - A8</p>  	<p>EverSolo DMP- A8 – Najvyšší HiFi model - HiFi sieťový HiRes streamer / DAC - Prevodník a Predzosilňovač</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prehrávač typu All In One• Plne symetrická konštrukcia s XLR Output • Špičkové Duálne DAC AK4499EX + AK4191EQEOS, ktoré využívajú patentovanú technológiu Velvet Sound • Podporuje takmer všetky formáty vrátane bezstrat. FLAC, WAV, APE, DSD512, stereo/viackanáľ a MQA, Roon Ready v certifikácii • 6" LCD dotykový displej s možnosťou zobrazenia VU-metrov • Integrovaný M.2 SSD slot pre inštaláciu SSD (do 2TB) • Vstupy: HDMI ARC, USB-B, 2x Optika, 2x Koaxiál RCA / Analogové : RCA, XLR • Bluetooth aptX HD Analog Výstupy : XLR a RCA • Výstup HDMI - I2S • 6 digitálnych filtrov s rôznymi audio režimami • Podpora DSD512, PCM768 32bit a MQA dekódovania • Podpora Tidal, Qobuz, HighRes audio, Amazon music, Spotify atď... • Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA, a AirPlay • Pripojenie k sieti pomocou LAN, alebo WiFi • Bezplatná aplikácia pre zariadenia Android/iPhone/iPad • HiRes audio certifikácia • Full Hliníkové šasi • Príkon : 16W • Farebné prevedenie: Black • Rozmery : 388 šírka x 248 x 90 mm • DO BTR-12 v balení 	<p>1 978</p>
<p>AMP - F2</p>  	<p>EverSolo AMP-F2 – Koncový Stereo zosilňovač triedy D s dostatočne vysokým výkonom aj pre náročnejšie reprodučty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inovatívnom modul NS600 od spoločnosti Starke Sound • Výrazne znížený hluk a šum. Zvýšenie dynamického výkonu, vďaka novo navrhnutému napájacíemu zdroju SAPS • Možno použiť ako Stereo, alebo Bridge Mono (BTL) : • 145W RMS pri 8 Ohm (1%THD) • 250W RMS pri 4 Ohm (1%THD) • 280W RMS pri 4 Ohm (1% THD, BTL) • 450W RMS pri 2 Ohm (1% THD, BTL) • Technológia PurePath Ultra HD • Full Hliníkové Šasi • Farebné prevedenie: Black • Rozmery : 270 x 228 x 90 mm • Hmotnosť 3,65 kg • Príkon : SB 0,5 W / Min 14W / Max 900W 	<p>759</p>
<p>BTR - 12 Remote Control</p> 	<p>Diaľkové ovládanie BTR- 12 (IR a BlueTooth) pre všetky modely Eversolo : DMP-A6, DMP-A6 Master Edition, DMP- A8, DAC- Z6, DAC- Z8 (Nie pre AMP-F2). Pri ovládaní prístroja preberá časť povelov z Aplikácie Eversolo (napr. Štart ,Stop, Pauza, preskoč vzad - vpred, ... a priamo ON a OFF)</p>	<p>28</p>

EVERSOLO	High End Streamer / DAC / Preamp	EUR
<p>DMP - A10</p>    	<p>EverSolo DMP-A10 High End Vlajkový model 3 v 1 Multi komponent - Streamer / Predzosilňovač / DAC prevodník</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitná konštrukcia z Aluminia • Technológia iCoupler zaisťuje prenos USB signálu s vysokou vernosťou • Dva výstupy pre subwoofer • Hodinový systém OCXO • Sietové rozhranie SFP • Kryštáľovo čistý zvuk so Špičkovým DAC ES 9039 PRO • Technológia korekcie miestnosti: Eversolo Digital Room Correction • Digitálno/ Digitálny prevodník • Dva ultra-nízkošumové zdroje napájania • EOS technológia • Bezdrôtové streamovanie • Dva sloty M.2 NVMe SSD • 10-pásmový parametrický Ekvalizér • OTA aktualizácie • XMOS 316 procesor • Bluetooth 5.0 konektivita • Certifikácia Hi-Res Audio • Ovládanie : Dotyková obrazovka, Telefon / Tablet Android / iPhone / iPad, s Bezplatnou aplikáciou, Diaľkový ovládač • Pripojenie k sieti pomocou LAN, alebo WiFi, Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mb/s) • 2 USB porty USB 3.0 • Digitálne Vstupy : 2 x OPTical ; 2x Coax ; ARC; USB - B, LAN; SFP Fiber • Digitálne Výstupy : OPTical ; Coax; USB - Audio • Analógové Vstupy L / R : XLR + 2x RCA • Analógové Výstupy L / R : XLR + RCA + Subwoofery režim Stereo / Mono • Farebné prevedenie : Black • Príkon : 30W • Rozmery : 388 x 248 x 90 mm • DO v balení 	<p>3 775</p>
<p>AMP - F10</p>  	<p>EverSolo AMP - F10 High End Stereo Koncový Zosilňovač s vysokým výkonom aj pre náročné reprosústavy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmena Gain / Vstupnej citlivosti Input : 23dB / 29dB • Lineárny zdroj : 1000 W Transformátor • Vstupy : XLR , RCA • Výrazne znížený hluk a šum SNR pri IN 23db /113 dB; SNR pri IN 29 dB / 110dB • Damping faktor >600 / 8 Ohm /1kHz • Možno použiť ako Stereo, alebo Bridge Mono / Mostík (BTL) : • 200W RMS pri 8 Ohm • 320W RMS pri 4 Ohm • 450W RMS pri 2 Ohm • 650W RMS pri 8 Ohm v Bridge mode • 950W RMS pri 4 Ohm v Bridge mode • Technológia PurePath Ultra HD • Full Hliníkové Šasi • Farebné prevedenie: Black • Rozmery : 430 x 310 x 147 mm • Hmotnosť :18 kg • Príkon : SB 0,5 W / Min 14W / Max 900W 	<p>2 580</p>

EVERSOLO	Streaming Transport	EUR
<p>T 8</p>     <p>      </p>	<p>EverSolo T8 – vysoko výkonný streamovací transport bez DAC prevodníka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrovaná technológia Evtune umožňuje multiroom prehrávanie a korekciu miestností • Technológia SFP • Prístup k Spotify, Tidal... • Podpora prehrávania MQA • Možnosti nastavenia Evtune umožňujú prispôbenie posluchu • Ovládanie cez HDMI-CEC • Podpora DLNA, multiroom • DSD512/PCM 768kHz • HDMI I2S, SFP, Wi-Fi 6 • Štvorjadrový procesor ARM pre multitasking a rýchle spracovanie dát • 4 GB DDR RAM • 64 GB eMMC úložisko pre hudbu a systémové zdroje • 768kHz/32-bit šírka pre dynamický zvuk • Prémiové femtosekundové hodiny • Špičková kvalita signálu je podporená Wi-Fi 6, • Roon Ready • Technológia SFP prináša čistý prenos a stabilný signál • Zabudovaný SSD slot umožňuje pripojenie úložiska s kapacitou až 16TB • Bezstratové prehrávanie DSD512 v rozlíšení až 768kHz/32-bit • Technológia multiroom poskytuje streamovanie hudby v celom dome • Podpora hlasového ovládanie cez Alexa, Siri • Kvalitné súčiastky zabezpečujú kvalitné spracovanie signálu a spoľahlivosť • Farebné prevedenie: Black 	<p>1 379</p>
<p>T 10</p>    	<p>Eversolo T10 Top Digitálny streamovací transport navrhnutý pre najnáročnejšie audio systémy s precíznym OCXO oscilátorom, 2.5Gb Ethernetom a 8,6" displejom. T10 ponúka bohatú škálu personalizovaných dynamických zobrazení – od analógových VU metrov až po živé vizualizéry FQ spektra. Eversolo T10 kombinuje vysoko stabilný OCXO (Oven-Controlled Crystal Oscillator) hodinový oscilátor s precíznymi PLL obvody a podporou externého master clock generátoru (10 MHz alebo 25 MHz). Kombinácia vlastného lineárneho zdroja typu O transformátor s uzavretou magnetickým obvodom a architektúrou s nízkym šumom. Viacstupňová galvanická izolácia. Materiál šasi / telo : Letecký hliník (CNC) Displej : 8,6" LCD dotykový Výkonný hardvér::Osemjadrový ARM, 8GB DDR5 Sieťové pripojenie : Wi-Fi 6, 2.5Gb Ethernet, SFP optika Maximálne rozlíšenie : DSD512 natívne, PCM 768kHz / 32 bit Streamovacie služby : TIDAL, Qobuz, Spotify, Apple Music,... Digitálne Výstupy : USB, iIIS (8 režimov), Koax, Optika, AES/EBU Externé hodiny (Clock) : Podpora 10 MHz / 25 MHz USB pripojenie : 2 x USB 3.0 porty; Dva Sloty pre SSD (2x 8TB) SSD nie sú súčasťou balenia Rozmery : 365 x 310 šírka x 88 mm Súčasť balenia: sieťový kábel, Diaľkový Ovládač BTR-V16</p>	<p>2 175</p>

EVERSOLO	DAC	EUR
<p data-bbox="167 253 367 291">DAC - Z10</p>    	<p data-bbox="734 253 1316 302">EverSolo DAC- Z10 prémiový DAC / Digitálny prevodník Predzosilňovač a Slúchadlový zosilňovač</p> <ul data-bbox="734 309 1372 750" style="list-style-type: none"> • Postavený na koncepcii FIA - Fully Isolated Architecture, fyzicky oddeľuje každý kanál osadený čipmi AK4191 + AK4499EX, Hlavný procesor DCP 8568. • samostatným lineárnym napájaním a nezávislou signálovou cestou od vstupu až po výstup • Tri na mieru vyrobené toroidné transformátory • 8,8-palcový dotykový IPS displej s podporou zobrazenia VU metrov • Dvojité dekódovanie AKM • R2R regulácia hlasitosti • Úplne symetrická predzosilňovacia sekcia • XLR a RCA Výstup pre ľavý a pravý kanál • Vstup USB podporuje natívne DSD512 a bezstratový prenos PCM 768 kHz/32 bitov • Rozhranie I2S • Vstupy : AES/EBU, 2 x Koax, 2 x Optical, + 1x HDMI ARC • Bluetooth Qualcomm QCC5125 • Sekcia slúchadlového zosilňovača poskytuje výkon 1W pri záťaži 16 aj 32 ohmov z 6,35 mm Jacku • Šasi z masívneho hliníka • Farebné prevedenie: Black Rozmery : 365 mm × 310 mm (šírka) × 78 mm 	<p data-bbox="1396 253 1484 280">1 975</p>

EVERSOLO	Príslušenstvo	EUR
<p>EM - 01</p> 	<p>Eversolo SE100 pasívne dvojpásmové regálové Hi-Fi reproduktory s 25 mm hodvábnym výškovým a 5,25" / 13 cm basovým reproduktorom. farba: čierna, Rozmery : 290 × 180 × 290 mm Citlivosť : (2,83 V @ 1 m) 88 dB Doporučený výkon zesilovača 20–100 W Max. výkon : 180 W Maximální akustický tlak (Peak SPL): 96 dB Jmenovitá impedance : 4 Ω Minimální impedance : 3,2 Ω Frekvenční rozsah (±3 dB) : 55 Hz – 20 kHz</p> <p style="text-align: right;">Tech. Parametre : Cena za pár</p> 	<p>499 za pár</p>
<p>EM - 01</p> 	<p>EM- 01 Kalibračný mikrofón, s USB vstupom je navrhnutý na použitie so streamermi Eversolo pre akustickú kalibráciu posluchovej miestnosti .</p> <p style="text-align: center;">HIGH-DEFINITION QUALITY</p> 	<p>102</p>
<p>BTR - V16</p> 	<p>EverSolo BTR-V16 – duálne diaľkové ovládanie pre série DMP-A6 Gen2, DMP-A8, DMP-A10 aj sériu PLAY. Duálny režim pripojenia – stabilný prenos signálu Diaľkové ovládanie Eversolo V16 podporuje duálne pripojenie pomocou BLE Bluetooth a infračerveného signálu. Vďaka vstavanej batérii s kapacitou 300 mAh poskytuje diaľkové ovládanie dlhú výdrž s upozornením na nízky stav batérie. Inteligentný režim spánku. V infračervenom režime prejde diaľkové ovládanie automaticky do pohotovostného režimu po 6 sekundách nečinnosti. V režime Bluetooth zostáva dlhodobo pripojené. Elegantný a odolný dizajn : Ovládač je vybavený elektrolyticky lešteným puzdrom zo zinkovej zliatiny a výnimočnou textúrou. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti opotrebeniu, dlhou životnosťou a príjemným používaním</p>	<p>72</p>
<p>H1 Sluchátkový Amp s DAC</p> 	<p>EverSolo H1 prenosný sluchadlový zosilňovač s DAC s certifikáciou HiRes Audio • DAC čip ESS ES9281AC • Podporuje prehrávanie súborov v HiRes a MQA • Podporuje formáty PCM 32Bit/384KHz a DSD 11.2896 MHz (DSD256 Native) • Adaptívna impedancia slúchadiel • Kompatibilný s Android a iOS • Výkon : 13 mW 300 Ohm / 62 mW 16 - 32 Ohm • 3,5mm konektor pre slúchadlá • Efektívny integrovaný obvod s nízkou hlučnosťou LDO • Intuitívny RGB viacfarebný indikátor • Farebné prevedenie: Blue • Rozmery 50 x 20 x 11 mm , Hmotnosť : 9,8 gr</p>	<p>65 Akcia 55</p>
<p>H2 Sluchátkový Amp s DAC</p> 	<p>EverSolo H2 prenosný sluchadlový zosilňovač s DAC s certifikáciou HiRes Audio • Profesionálny DAC čip ESS ES9038Q2M • Podporuje prehrávanie súborov vo vysokom rozlíšení HiRes a MQA a dekódovanie 32bit / 768kHz, DSD512 • Kompatibilný s Android a iOS • Doporuč. imped:16-300 Ohm • 3,5mm jack a symetrický 2,5mm konektor pre slúchadlá • Efektívny integrovaný obvod s nízkou hlučnosťou LDO • Výkon : Symetrický : 53 mW 300 Ohm / 125 mW 32 Ohm : Nesymetrický : 13 mW 300 Ohm / 31 mW 32 Ohm • Intuitívny RGB viacfarebný indikátor s LED diodou • Farebné prevedenie : Grey • Rozmery : 61 x 22 x 12 mm , Hmotnosť : 17 gr</p>	<p>95 Akcia 85</p>

	LUXSIN DAC / Phono Amp / Preamp	EUR
<p>Luxsin X 8</p>   	<p>Luxsin X8 je vysoko výkonný inteligentní DAC / Sluchátkový zesilňovač a Predzosilňovač</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technológia HP-EQ s automatickým prispôsobením zvuku podľa pripojených slúchadiel • Databáza s viac ako 2500 modelmi slúchadiel • 8 DAC čipov Cirrus Logic CS43198 v paralelnej konfigurácii <p>Základné parametre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displej 4" dotykový LCD (960 × 480) • DAC : 8× Cirrus Logic CS43198 <p>Nízkošumový nastaviteľný Lineárny Zdroj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz • Bluetooth Qualcomm SXW5125 (BT 5.1) • Ovládanie: cez Displej, Mobilnú aplikáciu, Web, DO IR (voliteľné). • Menovitý príkon 25 W <p>Obsah balenia: Napájecí kabel, USB-B kabel, adaptér</p> <p>Vstupy / Výstupy : USB-A Pro pre upgrady</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-B/C PCM 768 kHz/32-bit; DSD5 • (12S) IIS PCM 768 kHz/32-bit, DSD • Koax / Optika: PCM 192 kHz/24-bit • Analógový výstup : RCA a XLR , • Sluchadlový 6,35 mm / 4,4 mm / 4pin XLR ; Trigger 3,5mm konektor <p>Rozmery: 236× 236,8× 64mm Hmotnosť : 2,75 kg Prevedenie : Black</p> 	<p>699</p>
<p>Luxsin X 9</p>   	<p>Luxsin X9 – špičkový slúchadlový zesilňovač a DAC prevodník • Technológia HP-EQ s automatickým prispôsobením zvuku podľa pripojených slúchadiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Databáza s viac ako 2500 modelmi slúchadiel • Plne symetrický obvod R2R • 6,35 mm a 4,4 mm výstupy na slúchadlá • DAC AK4499EX s operačným zesilňovačom OPA1612 • THD+N na úrovni -120 dB • 4" Full HD dotykový displej • Dynamický VU meter <p>Plne symetrický dizajn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcia referenčného DAC slúchadlového zesilňovača a predzosilňovača • HDMI ARC, USB-B/C, optický a koaxiálny vstup, analógové vstupy, 12V trigger, 2× subwoofer výstup • Rozmery 300 x 206 x 65 mm, Hmotnosť :3,72kg • Farebné prevedenie: Silver 	<p>1 098</p>

Aktualizácie firmware zariadení EverSolo DMP na verzii v1.2.50 a v1.2.80 sú rozosielené prostredníctvom sietí užívateľom postupne. Ak chcete aktualizáciu získať skôr, máte možnosť stiahnuť si príslušný firmware súbor a ručne vykonať aktualizáciu svojho zariadenia. Získate tak prístup k novým funkciám a oprávam skôr, ako budú automaticky poskytnuté všetkým užívateľom.

[Postup, ako správne stiahnuť a nainštalovať aktualizáciu nájdete na uvedenom linku >>>](#)

Music Services at Your Fingertips

The DMP-A6 Master Edition incorporates popular music services like TIDAL, Qobuz, HIGH-RES-AUDIO, Amazon music etc. You can take advantage of numerous high-quality online music services and revel in the allure of limitless streaming music.





Support for numerous third party APPs, high resolution audio Direct output using the original EOS engine.



*The number of installed music services depends on certification progress. Please be subjected to the actual firmware, more music services are coming.


Smart Control App

Android/iPhone/iPad compatible intelligent control apps have been developed for DMP-A6 especially. In addition to basic playback control and local system settings, the app interface can asynchronously view data from the music library, system applications, and menus. It can browse and play built-in streaming services through the control app, making it very convenient for both on-music playback and music data viewing. A remote control with infrared and Bluetooth dual-mode support is also provided. The DMP-A6 also adds a Trigger output. DMP-A6 controls the power-on and standby of the power amplifier, eliminating the need to manually turn on the power supply, enabling multi-device linkage. WOL (Wake on LAN) is also supported to power on and off remotely, it is needed to connect DMP-A6 to wired network.



Large LCD Touchscreen for Better User Interaction

Equipped with a large 6" LCD high-definition touchscreen, DMP-A6 has a professional streamer system, simple but exquisite user interface, as well as on-screen intuitive touch controls for system settings, local music library and third-party apps, it runs smoothly as a mobile phone.

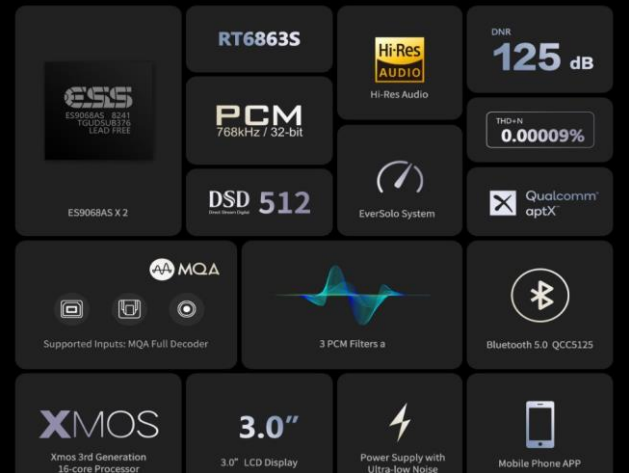

ES9068AS X 2	RT6863S	Hi-Res AUDIO	DNR 125 dB
ES9068AS X 2	PCM 768kHz / 32-bit	Hi-Res Audio	THD+N 0.00009%
ES9068AS X 2	DSD 512	EverSolo System	Qualcomm aptX
Supported Inputs: MQA Full Decoder	3 PCM Filters a	Bluetooth 5.0 QCC5125	
Xmos 3rd Generation 15-core Processor	3.0" LCD Display	Power Supply with Ultra-low Noise	Mobile Phone APP

RCA and XLR Separate Output

In order to reduce the possible signal interference of the RCA and XLR simultaneous output, Z8 RCA and XLR are output separately to achieve higher audio indicator and better audio performance. For sure, RCA and XLR can be output at the same time by setting manually.



Dynamic Power Detailed Presentation

The AMP-F2, developed in collaboration between the Starke Sound team and the Eversolo team, is based on the innovative NS600 module created by the Starke Sound team. It boasts a high sampling rate of up to 600kHz. Simultaneously, it significantly reduces noise and enhances dynamic performance through the newly designed SAPS audio-specific switch power supply. It employs an efficient Class D amplification structure, coupled with optimized circuits to maximize audio quality. The AMP-F2 is bridgeable, allowing flexible configuration for 2-channel or mono-channel setups when needed.



Monitor-level Headphone Amplifier

The professional headphone driver circuit in DAC-Z8 has excellent audio indicators and strong driving force, which means DAC-Z8 can be used as a high-performance headphone amplifier and drive 16-300ohm HIFI headphones, with both high and low gain output options.



Wireless Music Streaming

As a music streamer, DMP-A6 supports Tidal Connect and DLNA and other streaming service, which help streaming music from music streaming app on mobile devices to DMP-A6 in the LAN. So that we could enjoy massive online music in a more convenient way, with excellent lossless sound quality.



Independent and Collaborative Circuits

Control, decoding and operational amp circuits are independent and collaborative, which makes sure the higher audio indexes and better sense of hearing.



DOH Chips for HDMI DSD Multichannel

As a multi-channel streamer, DMP-A6 adopts DOH processing chips for HDMI audio especially to play and output master DSD music. Except for the support of DSD Native multi-channel raw output and D2P output (PCM multi-channel output) decoding, it also provides regenerated high-precision independent clock for HDMI. So that it can also be used as a digital turntable.



Powerful Performance in a Compact Body

EverSolo H2 is a portable DAC and headphone amplifier dedicated to bring you with authentic lossless audio experience.



Intuitive Multi-color Indicator Light

H2 supports sampling rates up to PCM 768KHz/32bit and DSD512. There will be different colors of the LED indicator light for different sampling rates, so that the playback mode is clear at a glance.

