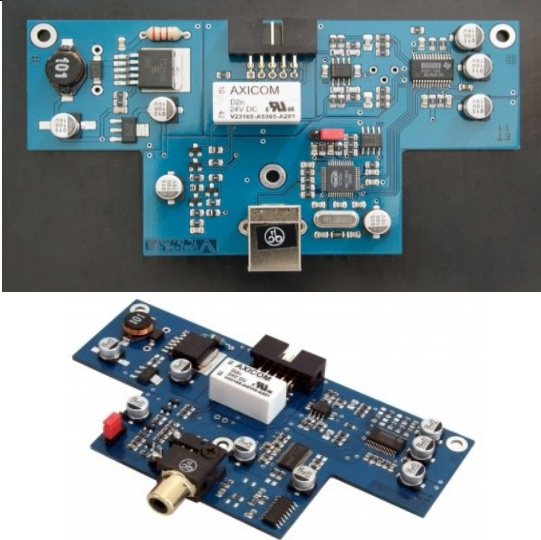
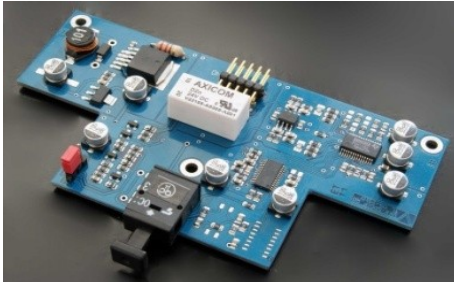


 by Lake People	www.vioelectric.de	MOCs DPH EUR
  	<p>HPA V 220 Strieborný alebo čierny panel High End Slúchadlový zosilňovač a Predzosilňovač Stereo, plno symetrický, 2 kanály pre slúchadlový výstup Hliníkové frézované šasi a panel Vstupy LR : 1 x RCA pár, 1 x XLR pár Výstup LR : 1 x RCA pár, 1 x XLR pár, 2 x Jack 6,3 mm Impedančné prispôsobenie k slúchadlám : 16, 32, 50, 100, 600 Ohm ; Vstupná Impedancia : 10k Ohm Výstup. výkon : 680 až 2700 mW, Frekv. Rozsah : 5 Hz - 60 kHz ; Rozmery 165 x 114 x 310 mm ; Možnosť dokúpiť 6 DIGITAL verzii : D/A Prevodník PCB dosku s : USB, Coax, OPTO, 24/96, alebo 24/192kHz, 1- Štandard je potenciometer Apls RK27 so 41 polohami 2- Na Doplatok s DO RK27 s motorom za 249,- Eur, 3- Na Doplatok s DO Motor. Regulátor so 128 polohami s krokovým relé 0,75dB s nižším skreslením, presluchmi ..</p> 	<p>1 395</p>
 	<p>HPA V 281 Strieborný alebo čierny panel High End Slúchadlový zosilňovač a Predzosilňovač Stereo, plno symetrický, 4 kanály pre slúchadlový výstup Hliníkové frézované šasi a panel Vstupy LR : 1 x RCA pár, 1 x XLR pár Výstupy LR : 1 x RCA pár, 1 x XLR pár, 2 x Jack 6,3 mm 1 x Symetrický slúchadlový XLR- 4 pin Impedančné prispôsobenie k slúchadlám : 16, 32, 50, 100, 600 Ohm ; Vstupná Impedancia : 10k Ohm Výstupný výkon : 680 až 2700 mW Frekvenčný Rozsah : 5 Hz - 60 kHz Rozmery 165 x 114 x 310 mm ; Identická ponuka s V 220</p> 	<p>1 895</p>
<p>RECO V 220 / V281 s motorom a DO</p>	<p>2. Verzia : Doplatok s DO RK27 s motorom</p>	<p>249</p>
<p>RECO V 220 / V281 s Relé, motorom a DO</p>	<p>3. Verzia: Doplatok s DO, Motor. Regulátor so 128 polohami s krokovým relé 0,75dB s nižším skreslením, presluchmi .</p>	<p>495</p>
<p>DAC Converter 24/96 Upgrade PCB doska</p>	<p>D/A prevodník 24/96 , USB/COAX/ OPTO, pre V100 až V281</p>	<p>149</p>
<p>DAC Converter 24/192 Upgrade PCB doska</p>	<p>D/A prev. 24/192, USB Tenor/ COAX/ OPTO, pre V100 až V281</p>	<p>199</p>
<p>DAC Converter 24/192 Upgrade PCB doska</p>	<p>D/A prevodník 24/192, USB X- MOS pre V100 až V281</p>	<p>249</p>

Headphone amplifiers	Slúchadlové zosilňovače -STEREO Tranzistorové	EUR
	<p>HPA V 90 Slúchadlový zosilňovač vysokej kvality Vstupy LR : 1 RCA pár Výstupy LR : 2 x Jack, 1x RCA pár Impedančné prispôsobenie k slúchadlám :16, 32, 50, 100, 600 Ohm Vstupná Impedancia : 10k Ohm Výstupný výkon : 550 až 2300 mW Frekvenčný Rozsah : 5Hz - 60 kHz, Rozmery 170 x 49 x 126 mm</p>	<p>449</p>
	<p>HPA V 100 Slúchadlový zosilňovač Extra vysokej kvality Vstupy LR :1 x RCA, 1 x XLR, pár Výstupy LR : 1 x XLR, 1 x RCA pár, 2 x JACK Impedančné prispôsobenie k slúchadlám: 16, 32, 50, 100, 600 Ohm Vstupná Impedancia : 10k Ohm Výstupný výkon : 640 až 2200 mW Frekvenčný Rozsah : 5Hz - 60 kHz, Rozmery 170 x 49 x 225 mm Možnosť dokúpiť a nainštalovať D/A Prevodník PCB dosku : USB, Coax , OPTO, 24/96</p>	<p>649</p>
	<p>HPA V 181 Slúchadlový zosilňovač High End plno symetrický Vstupy LR :1 x RCA pár, 1 x XLR pár Výstup LR :1 x XLR, 1 x RCA, 2 xJack a 1x Symetrický slúchadlový XLR 4 pin Impedančné prispôsobenie k slúchadlám :16, 32, 50, 100, 600 Ohm Vstupná Impedancia : 10k Ohm Výstupný výkon : 680 až 2700 mW Frekvenčný Rozsah : 5 Hz - 60 kHz Rozmery 170 x 49 x 225 mm Možnosť dokúpiť a nainštalovať D/A Prevodník PCB dosku s : USB, Coax, OPTO, 24/96</p>	<p>849</p>
	<p>HPA V 200 Slúchadlový zosilňovač Ultimatívnej kvality High End Vstupy LR : 1 RCA, 1 x XLR pár Výstup LR : 1 x XLR, 1 x RCA, 2 x Jack Impedančné prispôsobenie k slúchadlám :16, 32, 50, 100, 600 Ohm Vstupná Impedancia : 10k Ohm Výstupný výkon : 570 až 2700 mW Frekvenčný Rozsah : 5 - 60kHz Rozmery 170 x 49 x 225 mm Možnosť dokúpiť a nainštalovať D/A Prevodník PCB dosku s : USB, Coax , OPTO, 24/96</p>	<p>899</p>

<p style="text-align: center;">Phono preamplifier</p> 	<p style="text-align: center;">GramoPhono predzosilňovač - Symetrický</p> <p>PPA V 600 Gramofónový predzosilňovač , plne symetrický s XLR a RCA vstupmi a výstupmi Vstupy LR :1 RCA pár , 1 x XLR 5 Pin Výstup LR :1 x XLR, 1 x RCA, páry Regulácia vstupnej citlivosti na čelnom panely Impedančné prispôsobenie /Ohm 9 stupňov Kapacitné prispôsobenie / pF 16 stupňov Výstupná úroveň max: 22dBu / RCA ; 28dBu / XLR Odstup šumu : 122/ 124 dBu pri 30 / 60 dB Gain Výstupná Impedancia < 0,5 Ohm Skreslenie THD : < 0,001 /< 100dB, Súbeh kanálov RIAA 0,05dB Rozmery 170 x 49 x 225 mm</p>	<p style="text-align: right;">1 199</p>
	<p style="text-align: center;">Predzosilňovač Stereo - Symetrický</p> <p>PRE V 630 Predzosilňovač stereo , plne symetrický s RCA vstupmi a XLR a RCA výstupmi Vstupy LR :3 x RCA páry , Výstup LR :1 x XLR, 1 x RCA, pár Regulácia hlasitosti na prednom panely Regulácia vstupnej citlivosti pre RCA -6,0,+6dB a XLR -9,-6,-3,0,+3,+6,+9, na PCB Frekvenčný rozsah: 3Hz - 80kHz Výstupná úroveň max: 24dBu / RCA , 29dBu /XLR Odstup šumu : 105/ 104 dBu RCA / XLR Skreslenie THD : < 0,001 /< 100dB, Rozmery 170 x 49 x 225 mm, Dialkové ovládanie s motor. reguláciou na objednávku : Cena 249,-Eur</p>	<p style="text-align: right;">849</p>
<p>RECO V 630 DO s motor reguláciou</p>	<p>Dialkové ovládanie s motor. reguláciou na objednávku</p>	<p style="text-align: right;">249</p>
<p style="text-align: center;">DAC Convertor 24 / 96 / 192 USB</p>	<p style="text-align: center;">D/A Prevodníky 24bit / 96 / 192 kHz</p>	
	<p>DAC V 800 USB 24/192 TENOR Digital Prevodník High End , Symetrický s XLR a RCA Výstupmi 4 Vstupy : 1x : RCA/Coax 24/192, Optic S/P-DIF 24/192 USB 24 / 192 TENOR , AES / EBU 24/192 Výstup Anal :1x: XLR pár,1 x RCA pár, Digit: RCA/Coax Regulácia výstupnej úrovne, Zmena citlivosti 5 krokov Resamplig /Upsampling 1x,2x, 4x, Best Tlačítko MUTE s indikáciou Výstupná citlivosť < 200 mV Skreslenie THD : < 112dBFs /-1dBFs , 120dB Dyn. rozs. Rozmery 170 x 49 x 225 mm</p>	<p style="text-align: right;">895</p>
	<p>DAC V 850 32 Bit Digitálny Prevodník High End , Symetrický s XLR a RCA Výstupmi 4 Vstupy : 1x : RCA/Coax 24/192, Optic.S/P-DIF 24/192 USB 24 / 192 X-MOS , AES / EBU 24/192 Výstup Anal :1x: XLR pár,1 x RCA pár, Digit: RCA/Coax 32 bit Delta/Sigma DAC s Double Mono architektúrou s 2 DAC pre kanál ; COAX Out s Digit.reguláciou hlasitosti Regulácia výstup.úrovne na čel. panely v 32 bit rozsahu Resamplig /Upsampling 1x,2x, 4x, Best Tlačítko MUTE s indikáciou Výstupná citlivosť < 200 mV Skreslenie THD : < 112dBFs /-1dBFs Rozmery 170 x 49 x 225 mm Farba predného panelu : Čierna, alebo Strieborná Farba nožičiek : Čierna , Strieborná, Zlatá</p>	<p style="text-align: right;">1 399</p>

<p>DAC V 850 s Diaľkovým ovládaním</p>	<p>Verzia 850 DAC s Diaľkovým ovládaním Motorový posuv hlasitosti a ovládanie všetkých funkcií</p>	<p>1 649</p>
<p>DAC PCB upgrade dosky</p>		
	<p>D/A prevodníky 24/96 3 TYPY na Dokúpenie Upgrade dosky s USB, COAX, OPTO vstupmi pre doplnenie a montáž do slúchadlových zosilňovačov pre rozšírenie ich možností použitia. Pripravené do modelov : HPA V100, HPA V181 a HPA V200, Cena za kus USB Inp. vhodný pre zapojenie do PC, Laptop, Tablet,.. COAX S/P-DIF Inp, pre CD,DVD, Blueray a PC ,... OPTO Tos Link Inp. pre CD, DVD, Blueray, PC ,...</p> 	<p>149</p>
<p>DAC Convertor 24 /192 Upgrade PCB doska</p>	<p>D/A prevodník 24 /192, USB Tenor / COAX / OPTICAL pre HPA : V100 , V 181, V 200, V 220 a V281</p>	<p>199</p>